


# TWILIGHT PEARL

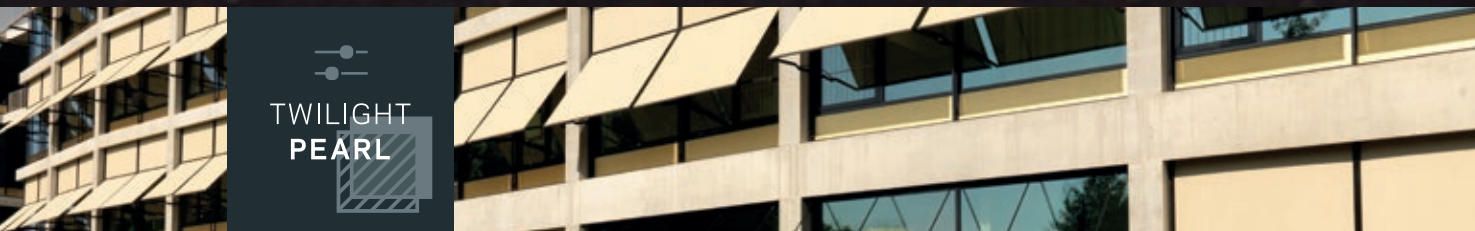

TWILIGHT  
PEARL

# 297 TWILIGHT PEARL

PVC  
FREE



Sommerlicher Wärmeschutz  
Summer thermal protection  
Protection thermique estivale  
Zomerse warmtewering  
Isolamento termico estivo




Blendschutz  
Glare shield  
Protection contre l'éblouissement  
Verblindingsbescherming  
Protezione dall'abbagliamento



Durchsicht nach außen  
Visibility to the outside  
Visibilité vers l'extérieur  
Zicht naar buiten  
Visibilità verso l'esterno




Sichtschutz bei Nacht  
Night privacy screen  
Protection visuelle de nuit  
Nachtelijke privacy bescherming  
Protezione visiva di notte

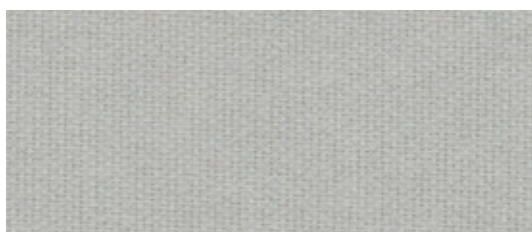

297 807 White Cement




260

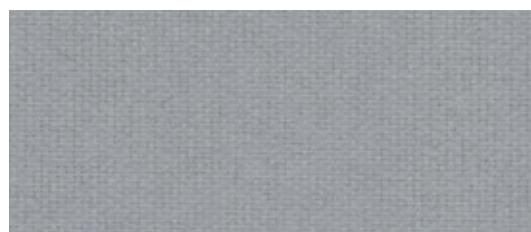

297 803 Manhattan Grey




260

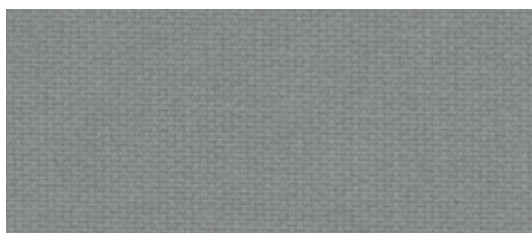

297 737 Graphite Grey




260

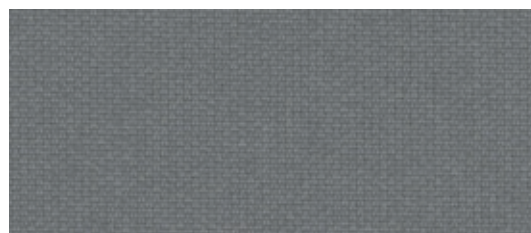

297 815 Slate Grey




260

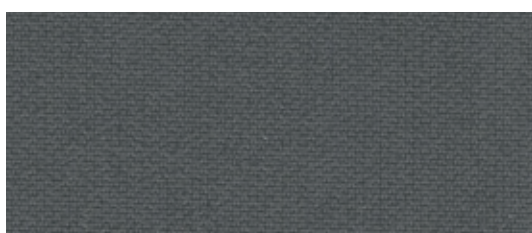

297 901 Charcoal



260

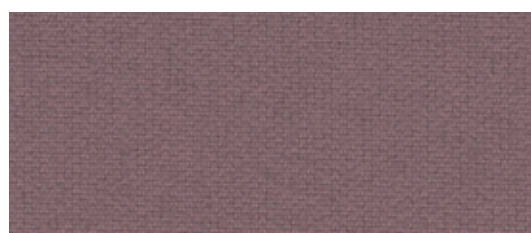

297 408 Dark Mahogany



260

# SPECIAL FEATURES



PVC frei / PVC-free / Sans PVC / PVC-vrij / senza PVC



Schwer entflammbar / Flame-retardant / Difficilement inflammable / Moeilijk ontvlambaar / Dificilmente inflamabile




Wasser- und schmutzabweisend / Water and dirt repellent / Hydrofuge et anti-salissures / Water- en vuilafstotend / Idrorepellente e antisporno



Wasserfest / Water resistant / Résistant à l'eau / Waterafstotend / Resistente all'acqua



Lichtbeständig / Fade resistant / Résistant à la décoloration / Bestand tegen vervagen / Resistente allo sbiadimento

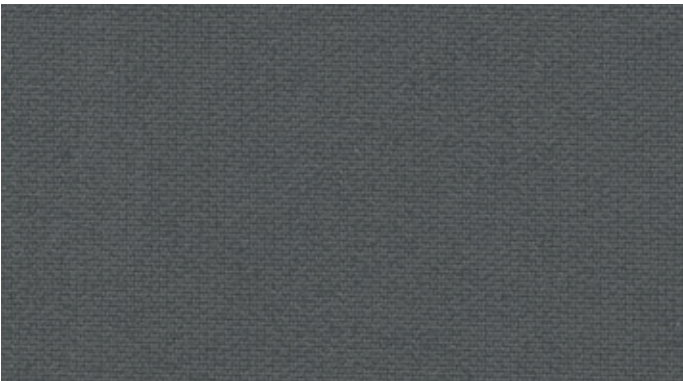




Without TWILIGHT PEARL




With TWILIGHT PEARL

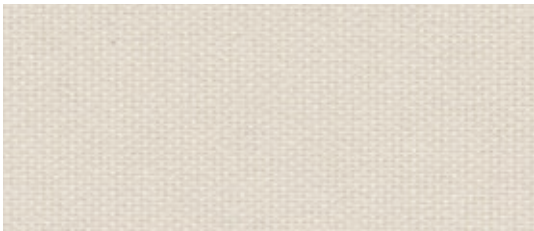


297 115 Colonial White




260

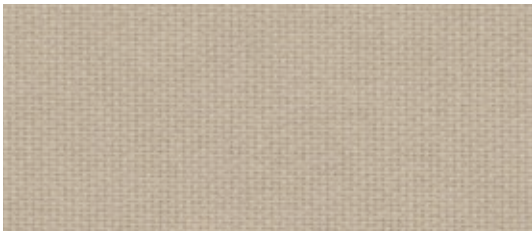

297 853 Granada Beige



260

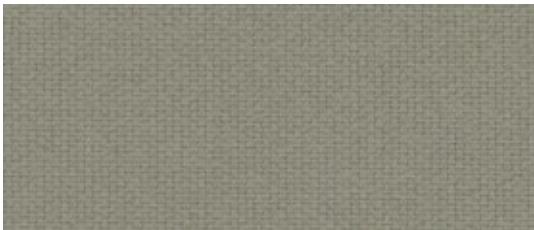


297 810 Britannia Grey



260



297 702 Umbra Brown



260




297 206 Chrome Yellow



260



297 701 Sienna Light



260

# FACTS

297 TWILIGHT PEARL




**REINIGUNG & PFLEGE**  
Cleaning & Care  
Nettoyage & Entretien  
Reiniging & Verzorging  
Pulizia & Cura






**ZEICHENERKLÄRUNG**  
Explanation of symbols  
Explication des symboles  
Verklaring van symbolen  
Spiegazione dei simboli

Anwendungen / Applications / Applications /  
Toepassingen / Applicazione



|                                                                                   |                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  | PES<br>Special Construction | DIN 60 001         |
|  | 330 g / m <sup>2</sup>      | DIN EN 12127       |
|  | 260 cm                      |                    |
|  | 0,5 mm                      | DIN EN ISO 5084    |
|  | min. 7 (297 115: 5-6)       | DIN EN ISO 105-B02 |
|  | B-s2, d0                    | EU-EN 13501-1      |

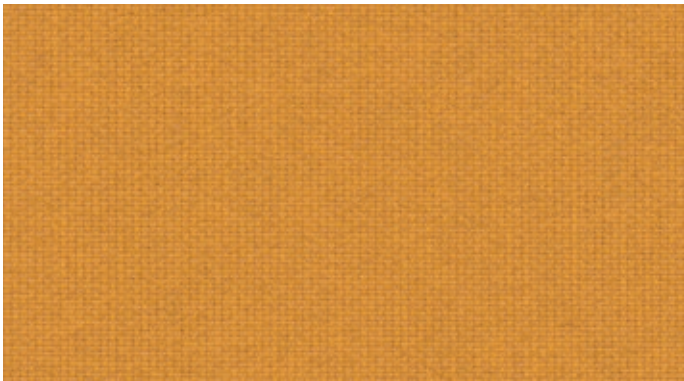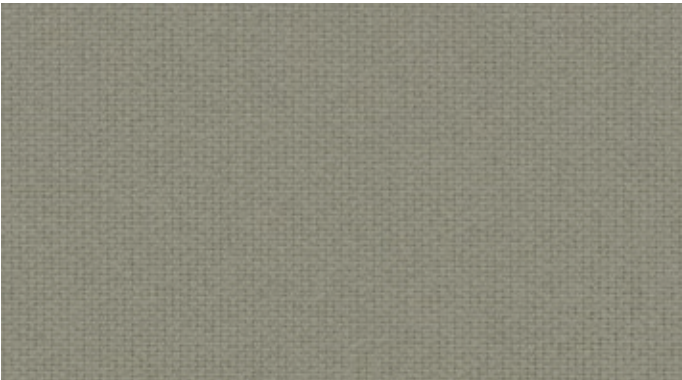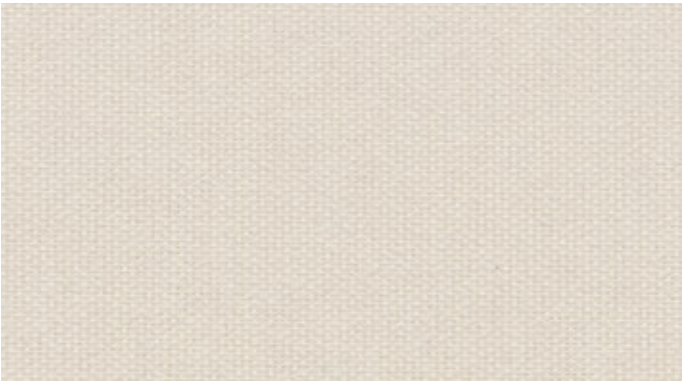



- DE:** Warum ein textiler Sicht- und Blendschutz einen wertvollen Beitrag zu Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden leistet
- EN:** Why textile privacy and glare protection can positively contribute to maintaining your health and well-being
- FR:** Pourquoi une protection textile contre les regards et l'éblouissement apporte une contribution précieuse à votre santé et à votre bien-être
- NL:** Waarom een textiele bescherming tegen inkijk en verblinding een waardevolle bijdrage levert aan uw gezondheid en welzijn
- IT:** Perché una protezione tessile dalla vista e dall'abbagliamento dà un contributo prezioso alla tua salute e al tuo benessere

Strahlungsphysikalische Parameter und Leistungsbeurteilung nach DIN EN 14501  
Physical radiation parameters and performance assessment according to DIN EN 14501  
Paramètres physiques de rayonnement et évaluation de la performance selon DIN EN 14501  
Fysische stralingsparameters en prestatiebeoordeling volgens DIN EN 14501  
Parametri fisici d'irradiazione e valutazione della prestazione secondo la norma DIN EN 14501

|                        | T <sub>v</sub> % | T <sub>s</sub> % | R <sub>s</sub> % | A <sub>s</sub> % | g <sub>tot</sub> * % |  |  |  |  | OF % |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 297 115 Colonial White | 19,3             | 21,8             | 57,9             | 20,3             | 18                   | 2                                                                                   | 1                                                                                    | 0                                                                                    | 2                                                                                    | 1,9  |
| 297 206 Chrome Yellow  | 16,3             | 21,8             | 43,3             | 34,9             | 16                   | 2                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 408 Dark Mahagoni  | 2,5              | 5,9              | 17,2             | 76,9             | 7                    | 4                                                                                   | 3                                                                                    | 2                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 701 Sienna Light   | 7,9              | 15,2             | 33,0             | 51,8             | 13                   | 3                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 702 Umbra Brown    | 4,1              | 5,9              | 15,0             | 79,1             | 7                    | 4                                                                                   | 3                                                                                    | 2                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 737 Graphite Grey  | 5,4              | 7,3              | 19,5             | 73,2             | 7                    | 4                                                                                   | 2                                                                                    | 2                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 803 Manhattan Grey | 5,5              | 8,0              | 27,9             | 64,1             | 10                   | 3                                                                                   | 2                                                                                    | 2                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 807 White Cement   | 9,8              | 13,0             | 42,4             | 44,6             | 12                   | 3                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 810 Britannia Grey | 3,7              | 5,5              | 18,8             | 75,7             | 7                    | 4                                                                                   | 3                                                                                    | 2                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 815 Slate Grey     | 2,8              | 3,4              | 9,8              | 86,8             | 5                    | 4                                                                                   | 3                                                                                    | 2                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 853 Granada Beige  | 8,8              | 12,7             | 40,1             | 47,2             | 9                    | 4                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                    | 2                                                                                    |      |
| 297 901 Charcoal       | 2,2              | 2,5              | 5,2              | 92,3             | 5                    | 4                                                                                   | 3                                                                                    | 2                                                                                    | 2                                                                                    |      |

- DE:** Einsatz im Senkrecht-Bereich: Berechnung g<sub>tot</sub> nach DIN EN 52022-3 Zweifachglas mit Wärmeschutz U = 1,2 | g = 0,59. (Referenzglas C nach DIN EN 14501 im Außeneinsatz). **Hinweis:** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5 %. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
- EN:** Vertical use: g<sub>tot</sub> calculation according to DIN EN 52022-3 double glazing with heat protection U = 1.2 | g = 0.59 (reference glass C according to DIN 14501 for outdoor use). **Indication:** The information is subject to technical changes and product enhancements. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of +/-5 %. All data shown here is based on our current state of knowledge and is not legally binding.
- FR:** Application pour les stores verticaux : Calcul du g<sub>tot</sub> selon DIN EN 52022-3 protection thermique à double vitrage U = 1,2 | g = 0,59 (vitre de référence C selon DIN 14501 pour un usage en extérieur). **Remarque:** Sous réserve de toutes améliorations techniques. Toutes valeurs mentionnées sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/- 5 %. Les indications correspondent à nos connaissances actuelles et sont communiquées à titre informatif sans obligation juridique.
- NL:** Verticaal gebruik: g<sub>tot</sub> berekening volgens DIN EN 13 363-2 dubbele beglazing met warmtebescherming U = 1,2 | g = 0,59 (referentie glas C volgens DIN EN 14501 voor buitengebruik). **Opmerking:** De aangegeven waarden zijn gemiddelde waarden met een tolerantie van +/- 5 %. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang. De gegevens komen overeen met de huidige stand van onze kennis en zijn bedoeld om informatie te verstrekken zonder juridisch bindende kracht.
- IT:** Utilizzo per tende verticali: Calcolo g<sub>tot</sub> secondo la norma DIN EN 52022-3 protezione termica a doppia vetratura U = 1,2 | g = 0,59 (vetro di riferimento C secondo la norma DIN 14501 nell'utilizzo per esterni). **Avvertenza:** si riservano modifiche, che servono al progresso tecnico. I valori senza indicazione di tolleranza sono valori nominali con una tolleranza del +/- 5 %. Le indicazioni corrispondono al nostro attuale livello di conoscenze e devono informare senza alcun vincolo giuridico.

