

Danke, dass sie sich für einen Codetaster der Fa. Actual entschieden haben. Wir verbauen hier einen sehr hochwertigsten Codetaster aus Edelstahl, der von der Größe für Haustüren entwickelt wurde. Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung genau durch. Nur so ersparen sie sich unangenehme Fehlfunktionen. Wir wünschen ihnen einen erfolgreichen Start mit dem Codetaster und ihrer Haustüre.

Unbedingt VOR Inbetriebnahme lesen!

Erstinbetriebnahme:

Haustüre ist vom Elektriker fertig angeschlossen

- Weiß = PLUS, Braun = MINUS, Gelb = Steuerstrom auf Minus (Rosa, Grau und Grün nicht belegt)
Trafostärke 2A beachten (häufigste Fehlerquelle) Haustüre muss elektrisch funktionieren

Öffnungscodes

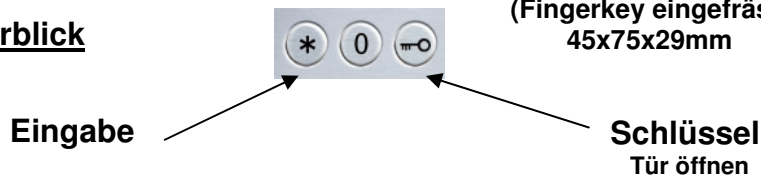
- Bei der Auslieferung hat jeder Codetaster einen 4-stelligen Code 2587. Bitte diesen Code bei der Inbetriebnahme auf ihren persönlichen Code ändern.
- Mit dem neuen 4-Stelligen Code ist die Haustüre sicher und einfach zu bedienen
- Nach der Eingabe des Codes muss die Schlüssel-Taste gedrückt werden







Außenmaß
(Fingerkey eingefräst)
45x75x29mm

Maß-Bedienfeld
26x41mm

Die Funktionen im Überblick



Funktion / Beschreibung	LED	Vollständige Vorgehensweise (Mastercode WerkEinstellung = siehe Verpackung)
Code ändern	Grünes LED leuchtet bei jeder Tasteneingabe. Nach erfolgreicher Codeumstellung blinken grün und rot gemeinsam	 Aktueller Code 4-stellig (Auslieferungszustand: 2587)  Neuer Code 4-stellig. 
Tür öffnen	Grünes LED leuchtet bei jeder Tasteneingabe. Bei der 5. Taste Schlüssel wenn grün > OK, oder rot > falscher Code	Code 4-stellig eingeben + 
Reset Funktion	Alle Daten sind auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt .	Fingerkey ausbauen über die 2 Schrauben im Falz. Dann die rote Lösch-taste für 10 Sekunden gedrückt halten. 10 Sekunden warten. Nun ist alles auf die WerkEinstellung 2587 zurückgesetzt.

Gerät gebaut für die Fa. Actual von
IDENCOM Germany GmbH, Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin
Tel. +49-30-398839 310, Fax: Tel. +49-30-398839 318 E-mail: support@idencom.com www.idencom.com
IDENCOM Germany GmbH-October 14- Printed in Germany- All rights reserved
BioKey® is a registered trademark of IDENCOM AG (Switzerland). All other names are the property of there respective owners.

Technische Daten

Maße Außeneinheit (BxHxT):	44,6x75,4x29 mm
Betriebsspannung:	8 bis 24V DC
Relais-Daten:	24V DC 500 mA (max)
Betriebstemperatur:	-20 bis +85 Grad
Feuchtigkeitsverträglichkeit:	bis zum 95 % relative Luftfeuchtigkeit
IP Klasse:	IP56 (Außeneinsatz)
CE Konformitätserklärung:	nach EU-Richtlinie 2002/95/EG